

Montageanleitung Kindersitzgruppe Greppi



Stückliste

| | Abmessung | Anzahl | Zeichnung |
|-------------|-------------|--------|-----------|
| Bankfuß | — | 2 | |
| Sitzbrett | 150x19x4 cm | 2 | |
| Tischplatte | 150x60x8 cm | 1 | |
| Schrauben | 6x60 mm | 16 | |
| Bit | Torx Gr.25 | 1 | |

Notwendiges Werkzeug

- > Bandmaß oder Zollstock
- > Akkuschrauber
- > Schraubzwingen

polidesign STADTMOBILIAR GmbH

Martin-Bauer-Weg 10
82291 Mammendorf
Deutschland

Tel: 08145 - 3604566
Fax: 08145 - 951485

www.polidesign.de


Montageanleitung Kindersitzgruppe Greppi

Schritt 1



Legen Sie die Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf einen ebenen und sauberen Untergrund. Stellen Sie anschließend die ebenfalls rumgedrehten Bankfüße beidseitig mit einem Abstand zur Tischkante von 22,5 cm mittig und parallel zueinander auf die Tischplatte. Achten Sie darauf, dass beide Füße nach innen zeigen.

Schritt 2

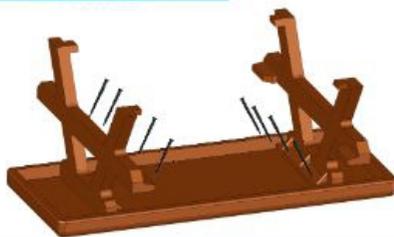

Mit Hilfe der Vorbohrungen können Sie die Bankfüße nun an der Tischplatte verschrauben. Pro Fuß werden 4 Schrauben (6x60 mm) benötigt.

Schritt 3



Drehen Sie die Sitzbank um, so dass diese auf den Füßen steht. Nehmen Sie anschließend die Sitzbretter und fixieren Sie diese mittels Schraubzwingen an den Füßen. Achten Sie bitte darauf, dass diese parallel zur Tischfläche ausgerichtet sind.

Schritt 4



Jedes Sitzbrett wird mit je 2 Schrauben pro Bankfuß (6x60 mm) von unten befestigt. Wenn alles verschraubt ist, ist die Bank einsatzbereit.